


### Характеристики

<b>Модель</b>	U-образное уплотнение для штока
<b>Рабочее давление</b>	500 bar
<b>Скорость скольжения макс.</b>	0.5 m/s
<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло
<b>Монтаж</b>	в закрытых пазах A в открытых пазах B
<b>Материал</b>	(1) уплотнение: Полиуретан (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
<b>Применение</b>	Гидравлика

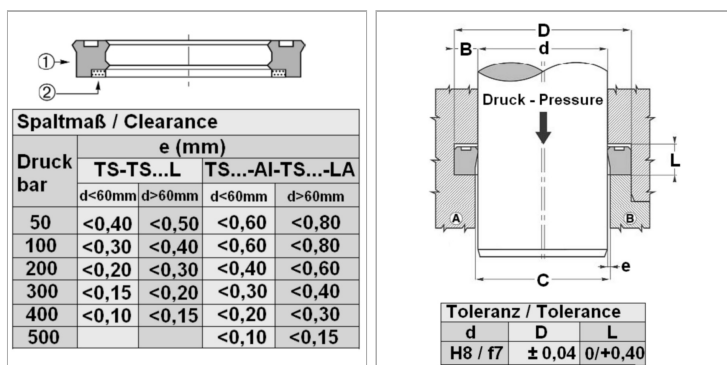

Spaltmaß / Clearance				
Druck bar	e (mm)			
	TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

### Информация о продукте

<b>d</b>	56 mm
<b>D</b>	71 mm

<b>D</b>	71 mm
<b>L</b>	12.5 mm

### Описание

высокая стойкость к истиранию Очень хорошая герметичность при низком давлении. быстрое изменение нагрузки

### Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.