


Характеристики

Область применения	Топливозаправщик
Соединение 1	Шланговое соединение
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Соединение 2	Гаечная резьба BSP
Модель	со стопорным буртом
Материал	Латунь
Норма	DIN EN 14 420-5

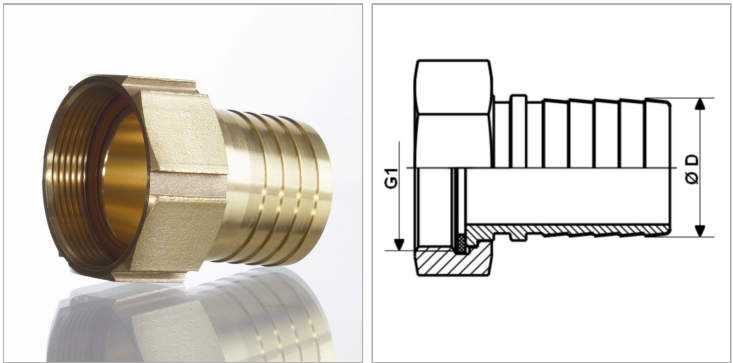

Информация о продукте

DN*	50	Ø D	50.4 mm
G1	G 2" -11	Макс. рабочее давление	16 bar

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

с плоским уплотнением из полиуретана