


Характеристики

Температура макс.	65 °C
Температура min.	-20 °C
Рабочие среды	Все виды нефтепродуктов с макс. долей ароматических соединений до 50%
Цвет	черный
Особые признаки	Масло- и бензиностойкий напорный шланг elektrischer Widerstand R kleiner 1.000.000 Ohm
Наружный слой	NBR / SBR (с узором)
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки с медным проводом
Норма	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 часть 2
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	Разматывающийся шланг для топливозаправщика

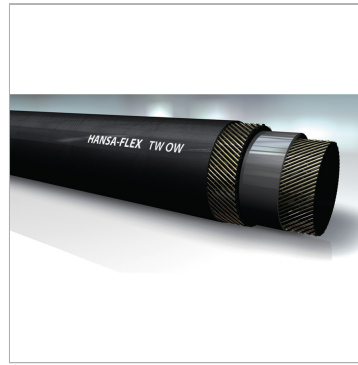

Информация о продукте

Дюймы	1.1/2"
Продавливающее усилие	64 bar
Внутренний Ø	38 mm
Мин. радиус изгиба	230 mm
Толщина стенок	6.5 mm

Толщина стенок	6.5 mm
Рабочее давление	16 bar
блок	Reel
Длина рулона	40 m
only per spool	✓