


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Модель</b>	Функциональная накидная гайка
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

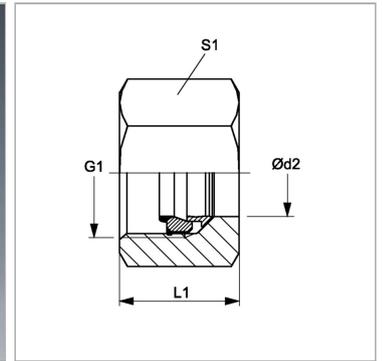

### Информация о продукте

<b>Серия</b>	S
<b><math>\varnothing d2</math></b>	10 mm
<b>Наружный <math>\varnothing</math> трубы</b>	10 mm
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 800

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 800
<b>L1</b>	17.5 mm
<b>G1</b>	M 18 x 1,5
<b>S1</b>	22

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

$\varnothing d2$  = наружный диаметр трубы

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Union nutretaining ring-steelsoft seal NBR