UEM NW 06 FM S

Функциональная накидная гайка

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Модель	Функциональная накидная гайка
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

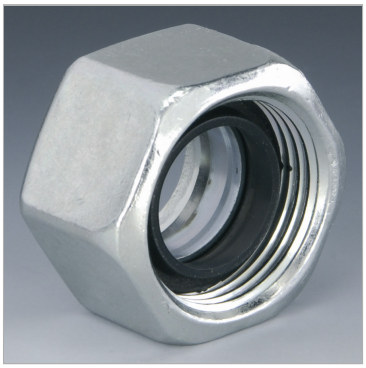

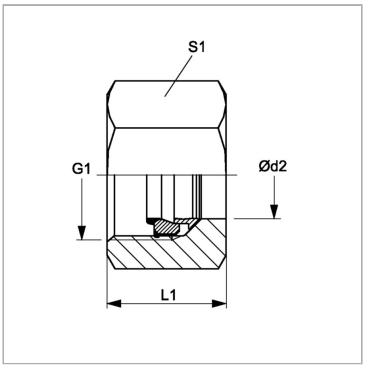

Информация о продукте

Серия	S	**Рабочее давление, бар**	PN 800
Ø d2	10 mm	**L1**	17.5 mm
Наружный Ø трубы	10 mm	**G1**	M 18 x 1,5
Рабочее давление, бар	PN 800	**S1**	22

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Union nutretaining ring-steelsoft seal NBR

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua