UPG G1/2-500

Шланг для охлаждающей жидкости

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Применение	Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки.
Исполнение	Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ с двух сторон ввертные цапфы из стали никелированная поверхность
Свойства	Абсолютная герметичность изгибается рукой в любую сторону прочный устойчив к маслам, жирам и т.п.

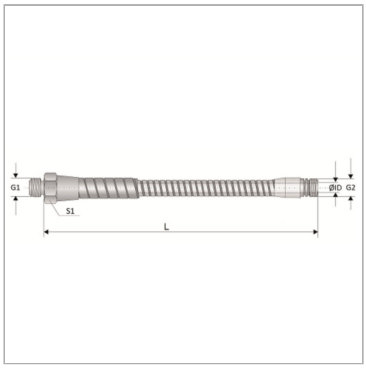

Информация о продукте

G1	R 1/2"	**ID**	10 mm
G2	R 1/2"	**S1**	27 mm
ID	10 mm	**Номинальная длина (+/-5 mm)**	500

Указание по заказу

Другие размеры по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua