


Характеристики

Модель	Самоуплотняющаяся прокладка
Дополнение к модели	С вулканизированным изнутри трапецидальным уплотнительным утолщением из эластичной резины
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	(1) Нитрильный каучук (2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь
Защита поверхности	Металлическое кольцо: цинкохроматирование

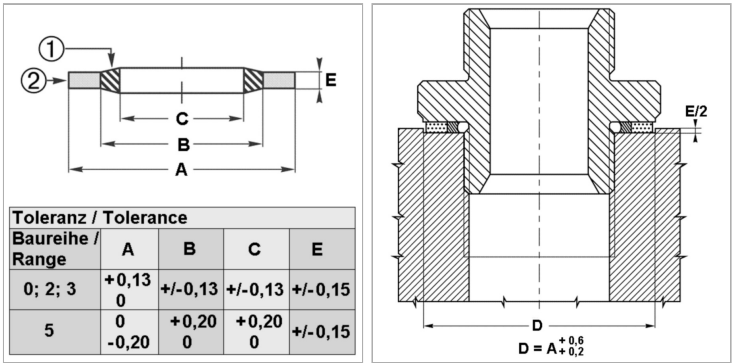

Информация о продукте

Для резьбы	-	E	1.5 mm
для резьбы	-	B	13.7 mm
Для резьбы	M 11	A	18.5 mm
C	11.8 mm	Давление PB	1540 bar

Описание

отличная герметичностьпрепятствует саморазвинчиванию частей