
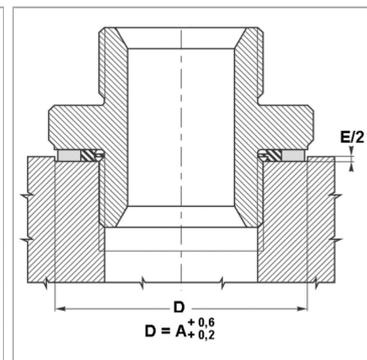


### Характеристики

<b>Модель</b>	Самоуплотняющаяся прокладка
<b>Дополнение к модели</b>	с самоцентрированием
<b>Монтаж</b>	винты и соединительные элементы
<b>Материал</b>	1) нитрильный каучук, твердость по Шору А 90 (2) Inox

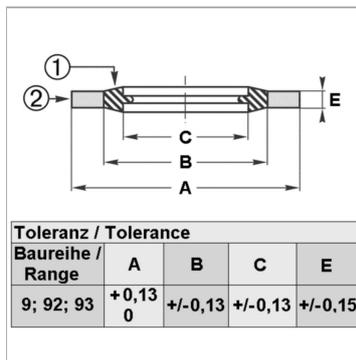

### Информация о продукте

<b>C</b>	1.5 mm
<b>B</b>	20 mm

<b>B</b>	20 mm
<b>A</b>	13.7 mm

### Описание

отличная герметичностьмногочисленные возможности применения в статических и динамических областях, перекручивание при вращательных движениях невозможномногочисленные возможности применения в зависимости от производственного материала.предусмотрен для метрической резьбы, резьбы Витворта, цилиндрической резьбы BSP.