


Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Патрубок, предварительно смонтированный
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

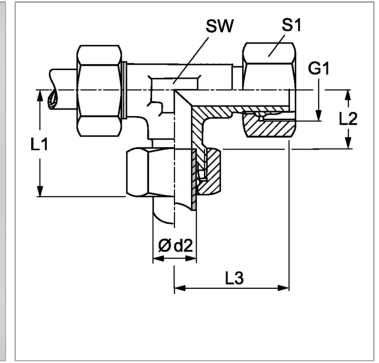

Информация о продукте

Ø d2	10 mm
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 200
G1	M 16 x 1,5
Наружный Ø трубы	10 mm

SW	14 mm
L2	15 mm
L3	28.5 mm
L1	30 mm
S1	19

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом