


Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Патрубок, предварительно монтированный
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

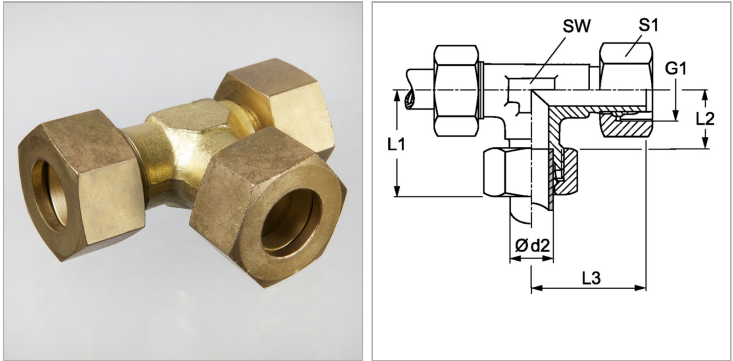

Информация о продукте

Ø d2	12 mm	SW	17 mm
Серия	L	L2	17 mm
Рабочее давление, бар	PN 200	L3	29 mm
G1	M 18 x 1,5	L1	32 mm
Наружный Ø трубы	12 mm	S1	22

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом