


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма В
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Латунь

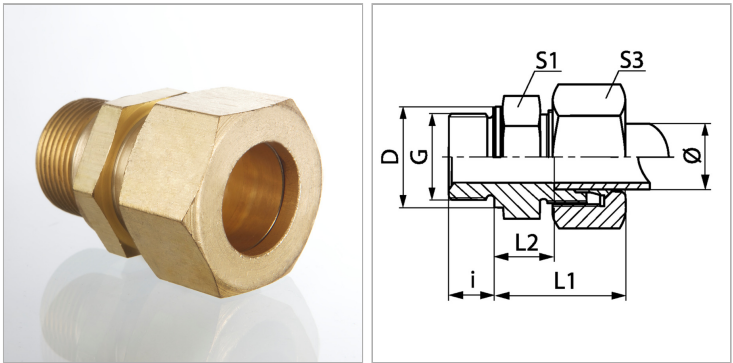

Информация о продукте

Серия	L	i	12 mm
Рабочее давление, бар	PN 200	L2	11.5 mm
G	G 3/8" -19	L1	26 mm
Наружный Ø трубы	6 mm	S1	22
D	22 mm	S3	14

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø = наружный диаметр трубы
PN = Номинальное давление (бар)
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом