


Характеристики

Конструкция	Угол 45°
Модель	Ввертный штуцер
Форма уплотнения 1	Резбовое уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 60°
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

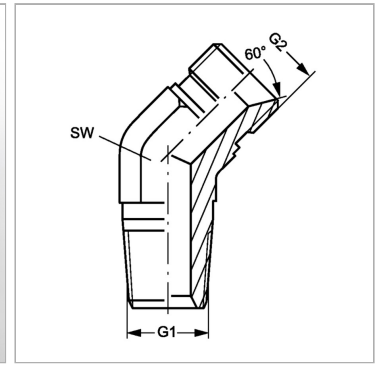

Информация о продукте

G1	R 1/2" K	G2	G 3/8" -19
G2	G 3/8" -19	SW	22 mm

SW = размер под ключ