


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Форма уплотнения 1</b>	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 60°
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

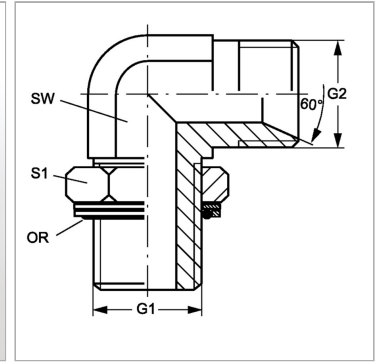

### Информация о продукте

<b>G1</b>	M 18 x 1,5
<b>G2</b>	G 1/2" -14
<b>SW</b>	19 mm

<b>SW</b>	19 mm
<b>S1</b>	25
<b>Кольцо круглого сечения</b>	15,30 x 2,40

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ