


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Форма уплотнения 1</b>	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Наружный конус 74°
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

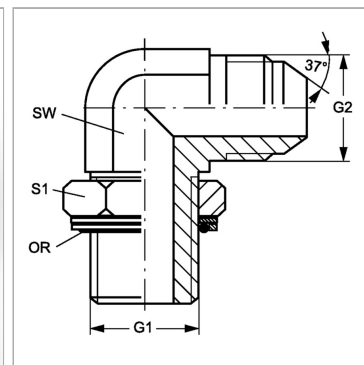

### Информация о продукте

<b>G1</b>	G 1.1/4" -11
<b>G2</b>	1.7/8" -12 UN
<b>SW</b>	48 mm

<b>SW</b>	48 mm
<b>S1</b>	50
<b>Кольцо круглого сечения</b>	37,69 x 3,53

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу