


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 228-1

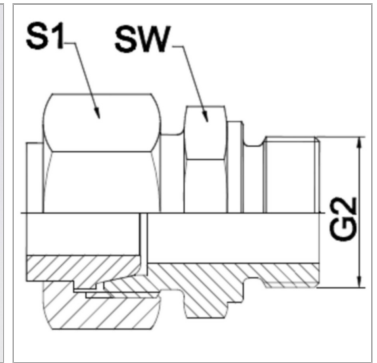

Информация о продукте

DN	6
PN (бар)	250
G2	G 1/4" -19

G2	G 1/4" -19
S1	17 mm
SW	19 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу