


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKOS
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Серия</b>	Тяжелый
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	ISO 8434-1 ISO 8434-1

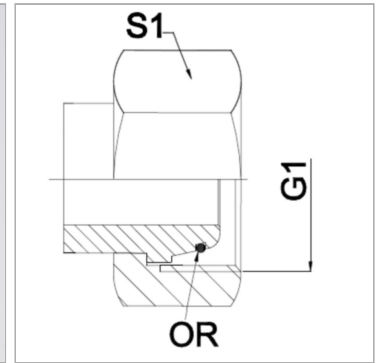

### Информация о продукте

<b>DN</b>	8
<b>Серия</b>	12 S
<b>G1</b>	M 20 x 1,5

<b>G1</b>	M 20 x 1,5
<b>PN (бар)</b>	630
<b>S1</b>	24 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу