


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Патрубок |
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом |
| Конструкция | прямые |
| Сокращение | BEL |
| Серия | Легкий |
| Материал | Медь |
| Норма | ISO 8434-1 DIN 3861 |

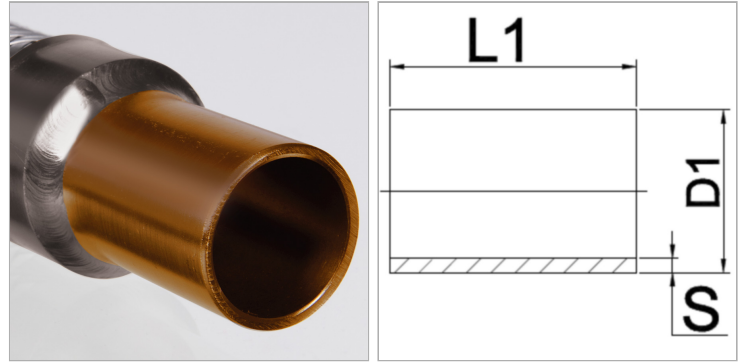

Информация о продукте

| | |
|--------------|-------|
| DN | 10 |
| Серия | 12 L |
| D1 | 12 mm |

| | |
|-----------|-------|
| D1 | 12 mm |
| L1 | 30 mm |
| s | 1 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу