


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Применение</b>	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
<b>Соединение 1</b>	гладкий бурт со свободным фланцем на ступени давления PN40
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Патрубок из высококачественной стали Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
<b>Норма</b>	DIN 2656 DIN EN 1092-1

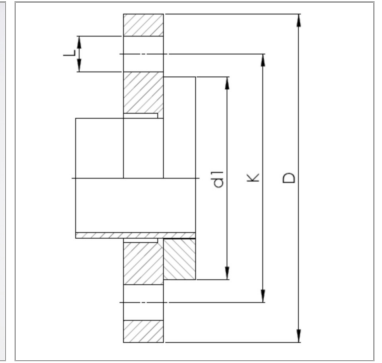

### Информация о продукте

<b>DN</b>	10
<b>PN (бар)</b>	40
<b>D</b>	90 mm

<b>d1</b>	40 mm
<b>K</b>	60 mm
<b>L</b>	14 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу