


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	гладкий бурт со свободным фланцем на ступени давления PN6
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Патрубок из высококачественной стали Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2641 DIN EN 1092-1

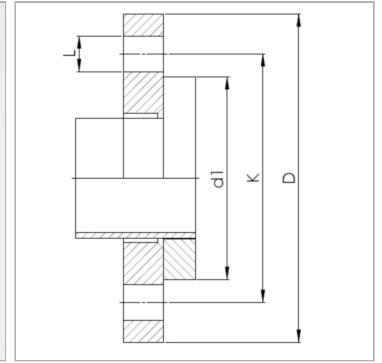

Информация о продукте

DN	10
PN (бар)	6
D	75 mm

d1	35 mm
K	50 mm
L	11 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу