


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения        |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая гаечная резьба                           |
| <b>Сокращение</b>         | DKOS   |
| <b>Конструкция</b>        | прямые   |
| <b>Серия</b>              | Тяжелый  |
| <b>Материал</b>           | сталь (свариваемая)                                  |
| <b>Норма</b>              | ISO 8434-1<br>ISO 8434-1                             |

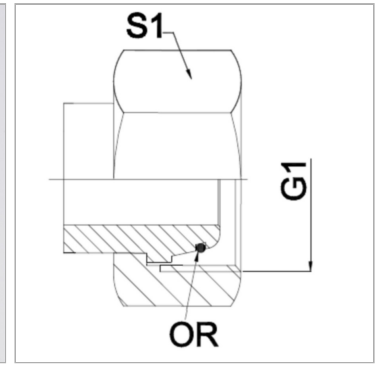

### Информация о продукте

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>DN</b>    | 13         |
| <b>Серия</b> | 16 S       |
| <b>G1</b>    | M 24 x 1,5 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>G1</b>       | M 24 x 1,5 |
| <b>PN (бар)</b> | 400        |
| <b>S1</b>       | 30 mm      |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу