


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Патрубок
<b>Форма уплотнения 1</b>	Соединение с режущим кольцом
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Сокращение</b>	BES
<b>Серия</b>	Тяжелый
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь 1.4571
<b>Норма</b>	ISO 8434-1 DIN 3861

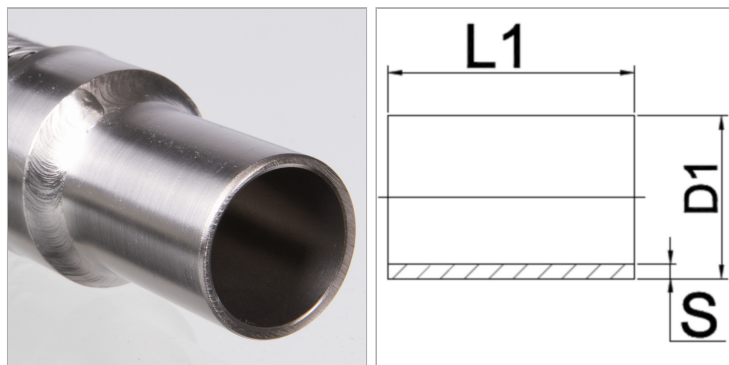

### Информация о продукте

<b>DN</b>	13	<b>D1</b>	16 mm
<b>Серия</b>	16 S	<b>L1</b>	35 mm
<b>PN (бар)</b>	261	<b>s</b>	1.5 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу