WA 013 LF PN10 VA

Соединение ... LF, PN 10, VA

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	Бурт предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN10
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2673 DIN EN 1092-1

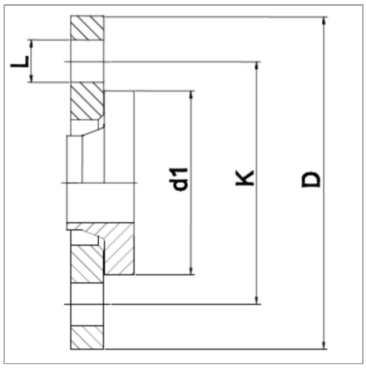

Информация о продукте

DN	13	**d1**	45 mm
PN (бар)	10	**K**	65 mm
D	95 mm	**L**	14 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua