


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения        |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая гаечная резьба                           |
| <b>Сокращение</b>         | DKOS   |
| <b>Конструкция</b>        | прямые   |
| <b>Серия</b>              | Тяжелый  |
| <b>Материал</b>           | нержавеющая сталь                                    |
| <b>Норма</b>              | ISO 8434-1<br>ISO 8434-1                             |

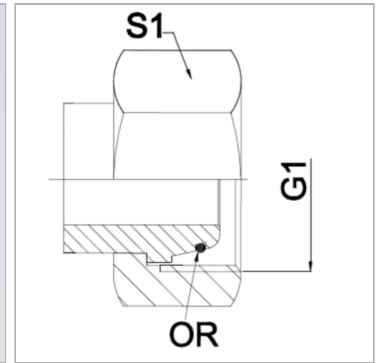

### Информация о продукте

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>DN</b>    | 20       |
| <b>Серия</b> | 25 S     |
| <b>G1</b>    | M 36 x 2 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>G1</b>       | M 36 x 2 |
| <b>PN (бар)</b> | 400      |
| <b>S1</b>       | 46 mm    |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу