

### Характеристики

**Область применения** Присоединительная арматура для металлических шлангов

**Соединение 1** Патрубок

**Форма уплотнения 1** Соединение с режущим кольцом

**Конструкция** прямые


**Сокращение** BEL

**Серия** Легкий

**Материал** Медь

**Норма** ISO 8434-1

DIN 3861

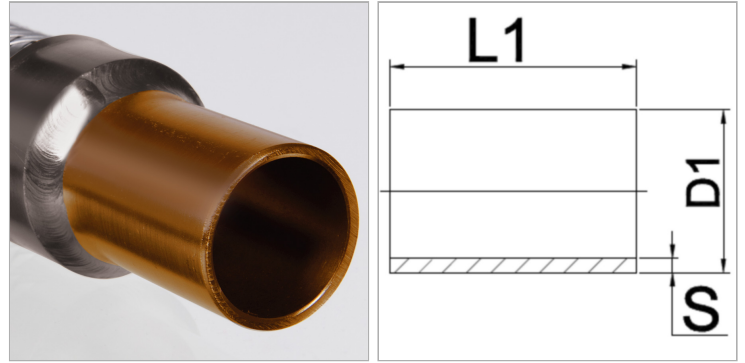

### Информация о продукте

**DN** 20

**Серия** 22 L

**D1** 22 mm

**D1** 22 mm

**L1** 36 mm

**s** 1.5 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу