


Характеристики

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Применение | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C |
| Соединение 1 | гладкий бурт со свободным фланцем на ступени давления PN40 |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Патрубок из высококачественной стали Бурт из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали |
| Норма | DIN 2656 DIN EN 1092-1 |

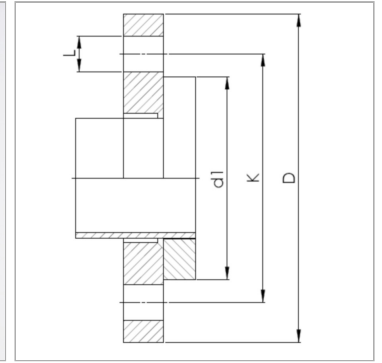

Информация о продукте

| | |
|-----------------|--------|
| DN | 20 |
| PN (бар) | 40 |
| D | 105 mm |

| | |
|-----------|-------|
| d1 | 58 mm |
| K | 75 mm |
| L | 14 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу