


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Сокращение | DKOL |
| Конструкция | прямые |
| Серия | Легкий |
| Материал | сталь (свариваемая) |
| Норма | ISO 8434-1 |
| | ISO 8434-1 |

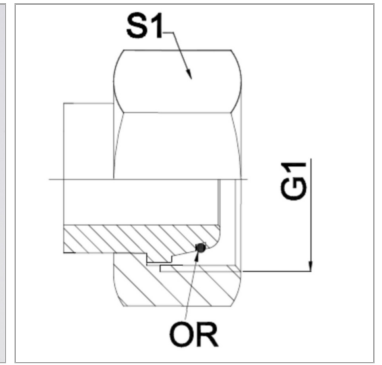

Информация о продукте

| | |
|--------------|----------|
| DN | 25 |
| Серия | 28 L |
| G1 | M 36 x 2 |

| | |
|-----------------|----------|
| G1 | M 36 x 2 |
| PN (бар) | 100 |
| S1 | 41 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу