

### Характеристики

**Область применения** Присоединительная арматура для металлических шлангов

**Соединение 1** Патрубок

**Форма уплотнения 1** Соединение с режущим кольцом

**Конструкция** прямые


**Сокращение** BES

**Серия** Тяжелый

**Материал** сталь (свариваемая)

**Норма** ISO 8434-1

DIN 3861

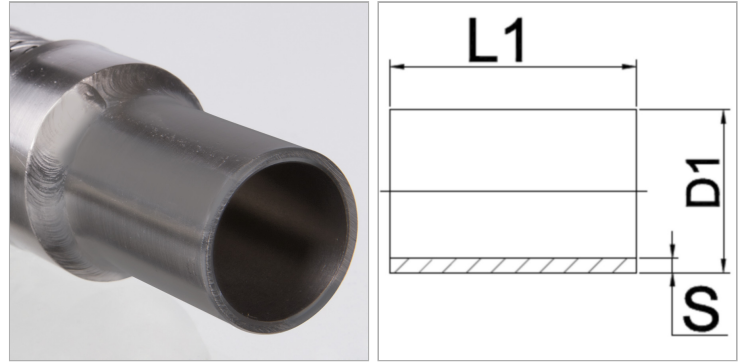

### Информация о продукте

<b>DN</b>	25
<b>Серия</b>	30 S
<b>PN (бар)</b>	244

<b>D1</b>	30 mm
<b>L1</b>	50 mm
<b>s</b>	2.5 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу