


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Сокращение | DKOS |
| Конструкция | прямые |
| Серия | Тяжелый |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Норма | ISO 8434-1 ISO 8434-1 |

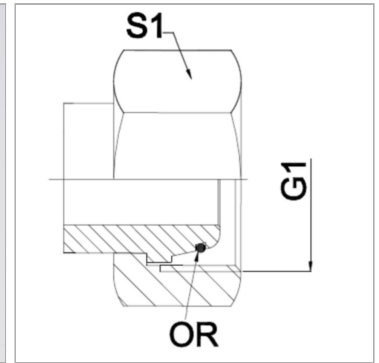

Информация о продукте

| | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| DN | 32 | G1 | M 52 x 2 |
| Серия | 38 S | PN (бар) | 250 |
| G1 | M 52 x 2 | S1 | 60 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу