


Соединение ... IR, литейная оловянно-цинковая бронза

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °С
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Резьбовая муфта с цилиндрической, дюймовой внутренней резьбой
Конструкция	прямые
Материал	Литейная оловянно-цинковая бронза
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1

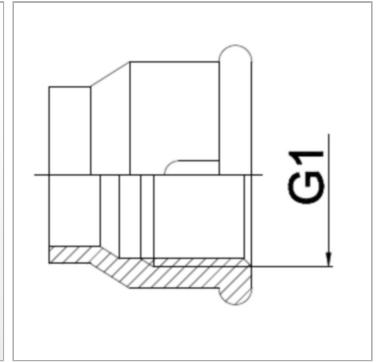

Информация о продукте

DN	32
-----------	----

G1	Rp 1.1/4"
-----------	-----------

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу