


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	Вакуумные установки для эксплуатации в условиях низкого, среднего и высокого вакуума (10–9 мбар в зависимости от типа уплотнений) для применения в условиях избыточного давления до 2,5 бар
Соединение 1	Малые фланцы для вакуумной техники
Форма уплотнения 1	плоское уплотнение с уплотнительным кольцом
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь
Норма	DIN 28403 ISO 2861

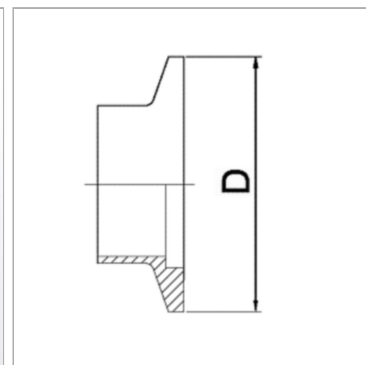

Информация о продукте

DN	32
-----------	----

D	55 mm
----------	-------

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу