


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| <b>Исполнение</b>         | из 3-х частей резьбовое соединение                   |
| <b>Соединение 1</b>       | дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая            |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | коническое уплотнение                                |
| <b>Конструкция</b>        | прямые   |
| <b>Материал</b>           | нержавеющая сталь                                    |
| <b>Норма</b>              | DIN EN 10226 / ISO 7-1                               |

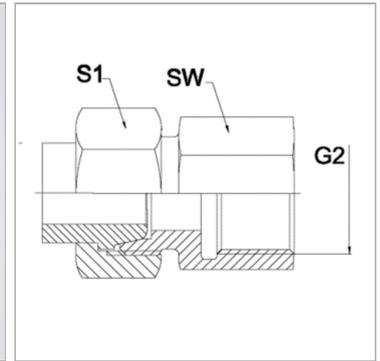

### Информация о продукте

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>DN</b>       | 40           |
| <b>PN (бар)</b> | 100          |
| <b>G2</b>       | G 1.1/2" -11 |

|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>G2</b> | G 1.1/2" -11 |
| <b>S1</b> | 60 mm        |
| <b>SW</b> | 55 mm        |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу