


### Характеристики

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Область применения</b> | Присоединительная арматура для металлических шлангов                                                                          |
| <b>Применение</b>         | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C<br>сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C |
| <b>Соединение 1</b>       | Бурт предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN16                                                     |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Плоское уплотнение                                                                                                            |
| <b>Конструкция</b>        | прямые                                                                                                                        |
| <b>Материал</b>           | Бурт из стали<br>Свободный фланец из стали                                                                                    |
| <b>Норма</b>              | DIN 2674<br>DIN EN 1092-1                                                                                                     |

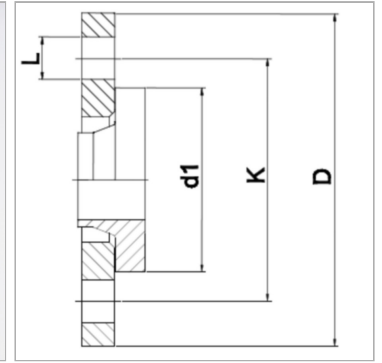

### Информация о продукте

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>DN</b>       | 40     |
| <b>PN (бар)</b> | 16     |
| <b>D</b>        | 150 mm |

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>d1</b> | 88 mm  |
| <b>K</b>  | 110 mm |
| <b>L</b>  | 18 mm  |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу