
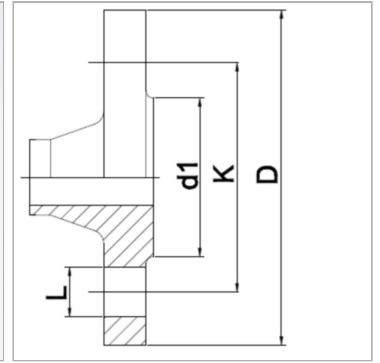


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °С сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °С
Соединение 1	Фланец предварительной сварки на ступени давления PN40
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь
Норма	DIN 2635 DIN EN 1092-1

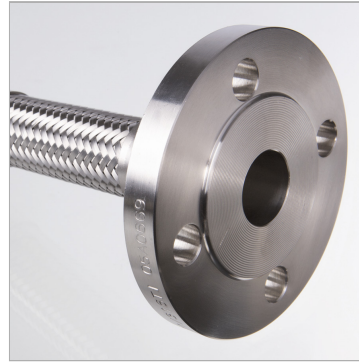

Информация о продукте

DN	50
PN (бар)	40
D	165 mm

d1	102 mm
K	125 mm
L	18 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу