WA 080 LB PN10

Соединение ... LB, PN 10, сталь

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	Отбортовка предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN10
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Отбортовка из высококачественной стали Свободный фланец из стали
Норма	DIN 2642 DIN EN 1092-1

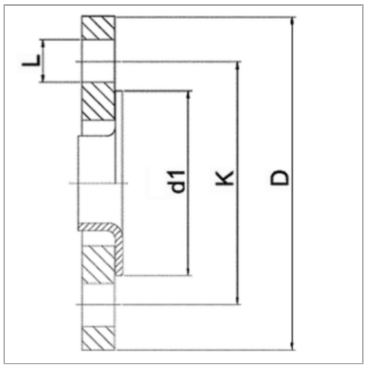

Информация о продукте

DN	80	**d1**	138 mm
PN (бар)	10	**K**	160 mm
D	200 mm	**L**	18 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua