WA 125 LB PN6 VA

Соединение ... LB, PN 6, VA

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Соединение 1	Отбортовка предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN6
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Конструкция	прямые
Материал	Отбортовка из высококачественной стали Свободный фланец из высококачественной стали
Норма	DIN 2641 DIN EN 1092-1

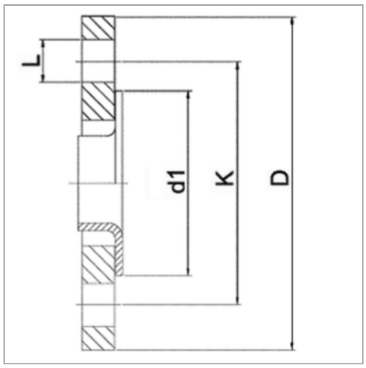

Информация о продукте

DN	125	**d1**	178 mm
PN (бар)	6	**K**	200 mm
D	240 mm	**L**	18 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua