WF 35 LK L 10 315

Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Соединение для насоса (4 отверстия)
Конструкция	Угол 90°
Норма	ISO 8434-1
Крепление	С комплектом метрических винтов
Материал	Ковкий чугун GTW40
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

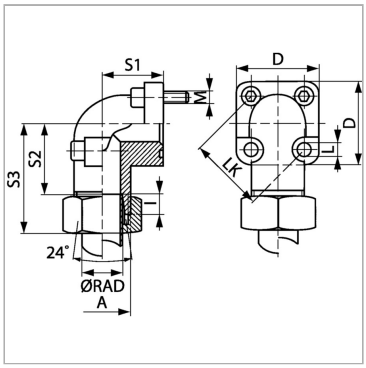

Информация о продукте

Серия	L	**S1**	16.5 mm
I	14 mm	**D**	39 mm
Ø RAD	10 mm	**S2**	30.5 mm
Давление PB	315 bar	**L**	6.4 mm
LK	35 mm	**Винты 1**	(2x) M 6 x 22
A	M 16 x 1,5	**Винты 2**	(2x) M 6 x 35
S1	16.5 mm	**Кольцо круглого сечения**	20,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø RAD = наружный диаметр трубы

PB = макс. Рабочее давление (бар)

LK = диаметр центров отверстий

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua