WF 55 LK S 20 250

Соединение для насоса (4 отверстия), угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Соединение для насоса (4 отверстия)
Конструкция	Угол 90°
Норма	ISO 8434-1
Крепление	С комплектом метрических винтов
Материал	Ковкий чугун GTW40
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

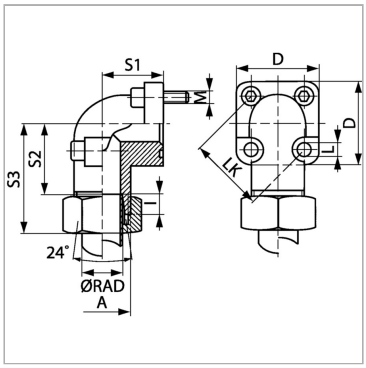

Информация о продукте

Серия	S	**S1**	30 mm
I	18 mm	**D**	58 mm
Ø RAD	20 mm	**S2**	34.5 mm
Давление PB	250 bar	**L**	8.4 mm
LK	55 mm	**Винты 1**	(2x) M 8 x 25
A	M 30 x 2	**Винты 2**	(2x) M 8 x 55
S1	30 mm	**Кольцо круглого сечения**	32,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø RAD = наружный диаметр трубы

PB = макс. Рабочее давление (бар)

LK = диаметр центров отверстий

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Комплект поставки

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua