WP 55

Втулка поршня, WP

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Скорость скольжения макс.	5 m/s
Удельное давление	при 20°C 15 Н/мм²; при 100°C 10 Н/мм²
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	вложить в паз
Материал	Полиформальдегид + стекловолокно

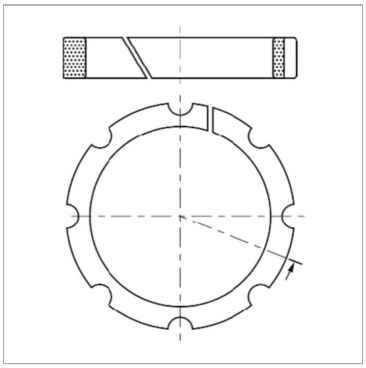

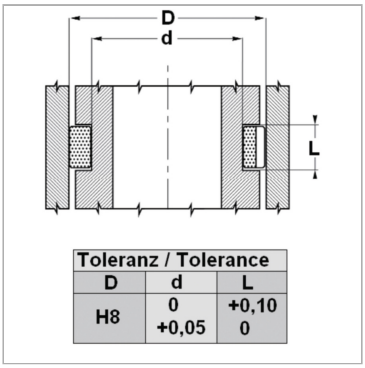

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Информация о продукте

D	55 mm	**L**	16 mm
L	16 mm	**d**	45 mm

Указания

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x nF= максимальное поперечное усилие (N)p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)D x L= проецируемая поверхность (мм2)n= количество колец

Описание

простая обработка паза и монтажвысокая допустимая нагрузка для плунжерного цилиндраВнимание, не допускается использование в качестве упора

Указание по заказу

Изготовление направляющих колец с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua