WR 80-1

Направляющая, WR

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Двойное направляющее кольцо
Скорость скольжения макс.	5 m/s
Удельное давление	при 20°C 15 Н/мм²; при 100°C 10 Н/мм²
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	вложить в паз
Материал	Полиформальдегид + стекловолокно

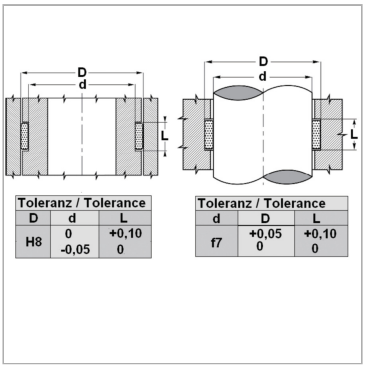

Информация о продукте

d	80 mm	**D**	85 mm
D	85 mm	**L**	9.7 mm

Указания

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x nF= максимальное поперечное усилие (N)p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)D x L= проецируемая поверхность (мм2)n= количество колец

Описание

простая обработка паза и монтажвысокая допустимая нагрузканезначительный износ и малый коэффициент трения (между 0,05 и 0,1), возможна поставка разных размеров

Указание по заказу

Изготовление направляющих колец с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua