


Характеристики

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.8 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Материал	Полиэфир
Применение	Гидравлика

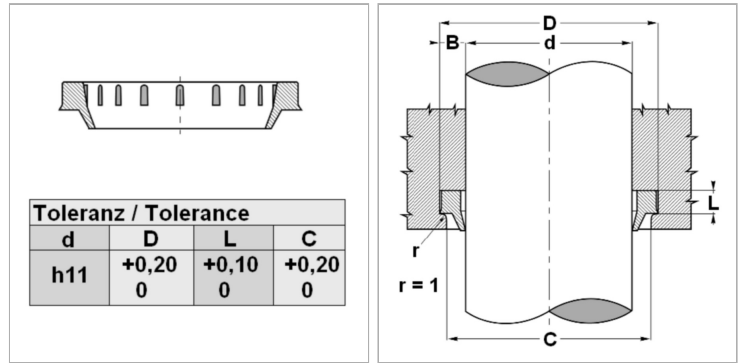

Информация о продукте

d	20 mm
D	28 mm

L	5 mm
C	25.5 mm

Описание

Простое решение.простой монтаж.высокая стойкость к истиранию