


### Характеристики

<b>Модель</b>	Скребковая манжета
<b>Скорость скольжения макс.</b>	0.8 m/s
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Водные эмульсии
<b>Монтаж</b>	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
<b>Материал</b>	Полиэфир
<b>Применение</b>	Гидравлика

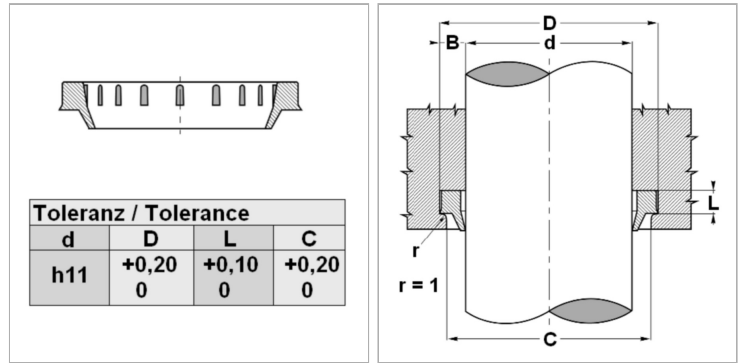

### Информация о продукте

<b>d</b>	80 mm
<b>D</b>	90 mm

<b>L</b>	6.3 mm
<b>C</b>	87 mm

### Описание

Простое решение.простой монтаж.высокая стойкость к истиранию