


Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Модель | Скребковая манжета |
| Скорость скольжения макс. | 0.8 m/s |
| Температура макс. | 110 °C |
| Температура min. | -30 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло Водные эмульсии |
| Монтаж | сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз |
| Материал | Полиэфир |
| Применение | Гидравлика |

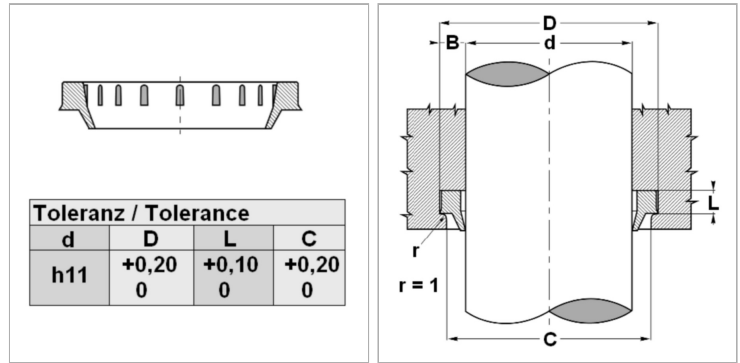

Информация о продукте

| | |
|----------|--------|
| d | 90 mm |
| D | 100 mm |

| | |
|----------|--------|
| L | 6.3 mm |
| C | 97 mm |

Описание

Простое решение.простой монтаж.высокая стойкость к истиранию