



Характеристики

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.8 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Исполнение	Метрическая
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика

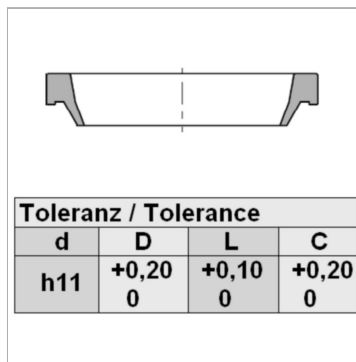

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

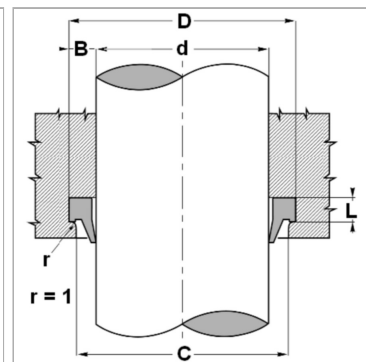

Информация о продукте

d	4 mm
D	12 mm

L	3 mm
C	9 mm

Описание

простой монтаж.Простое решение.высокая стойкость к истиранию

Указание по заказу

Изготовление скребковых манжет с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.