


Характеристики

Модель	Скребокная манжета
Скорость скольжения макс.	0.8 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	сложить скребокную манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Исполнение	Дюймы
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика

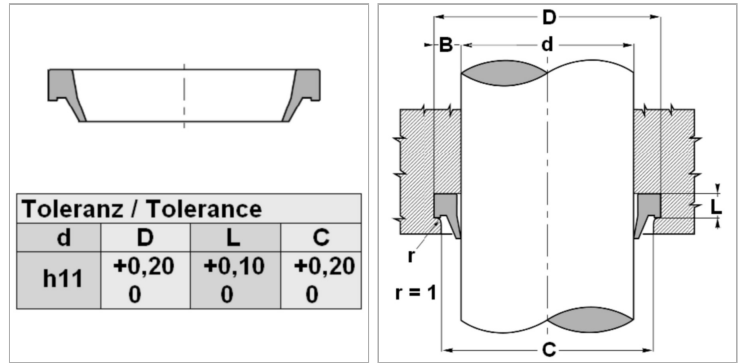

Информация о продукте

d ном.	57.15 mm
D	69.85 mm

L	6.4 mm
C	65.46 mm

Описание

простой монтаж. Простое решение. высокая стойкость к истиранию

Указание по заказу

Изготовление скребокных манжет с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.