WRM 275 322


Скребковая манжета, WRM



Обновлено: 04.29.24

Характеристики

ларактеристики			
Модель	Скребковая манжета		
Скорость скольжения	0.5 m/s		
макс.			
Температура макс.	110 °C		
Температура min.	-30 °C		
Рабочие среды	Минеральное масло		
	Водные эмульсии		
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме		
	подковы и вдавить ее в приемный паз		
Материал	90° твердость по Шору А нитрильный		
	каучук		
Применение	Гидравлика		

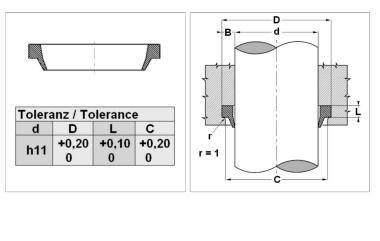

Информация о продукте

d	70 mm	L	7.1 mm
D	82.2 mm	С	76 mm

Описание

простой монтаж.Простое решение.Компактные размеры

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.