


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Модель | Скребковая манжета |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s |
| Температура макс. | 200 °C |
| Температура min. | -30 °C |
| Рабочие среды | Минеральное масло Водные эмульсии |
| Монтаж | сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз |
| Материал | FPM |
| Применение | Гидравлика |

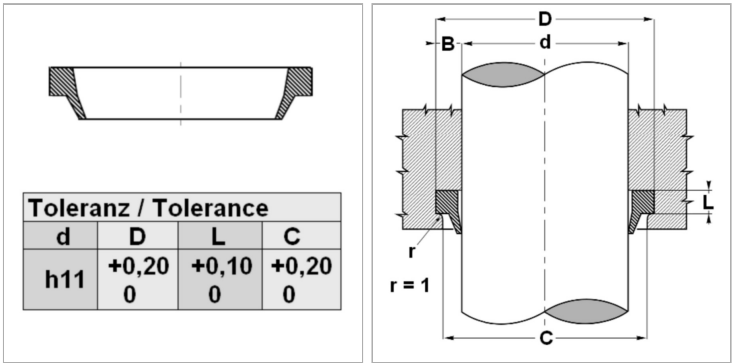

Информация о продукте

| | | | |
|---|--------|---|---------|
| d | 180 mm | L | 10.2 mm |
| D | 200 mm | C | 190 mm |

Описание

простой монтаж.Простое решение.Компактные размеры

Указание по заказу

Возможно использование другого материала: фторкаучук.