


Адаптер, вставная втулка, вставное соединение, SSKV, угол 90°

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Вставная втулка |
| Соединение 2 | Вставное соединение |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

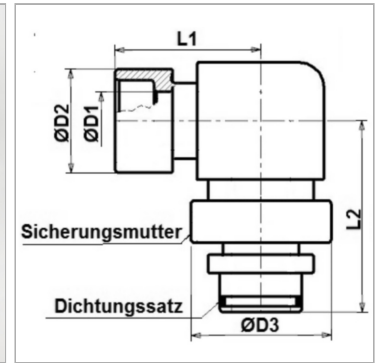

Информация о продукте

| | |
|------------|-------------|
| Для шланга | 2 ST / 4 SP |
| DN* | 19 |
| Размер | 12 |
| Дюймы | 3/4" |
| Ø D1 | 15 mm |

| | |
|------------------------|---------|
| Ø D2 | 28 mm |
| Ø D | 36 mm |
| L2 | 62 mm |
| L1 | 44 mm |
| Макс. рабочее давление | 350 bar |

Комплект поставки

Zusätzlicher Sicherungsclip nur auf Anfrage