


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

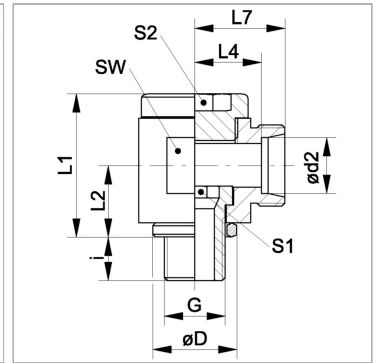

Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 100
ø d2	28 mm
G	M 33 x 2
Наружный ø трубы	28 mm
ø D	39 mm
i	18 mm

L4	31.5 mm
L1	64 mm
SW	50 mm
L2	32 mm
L7	39 mm
S2	22
S1	22

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)