


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

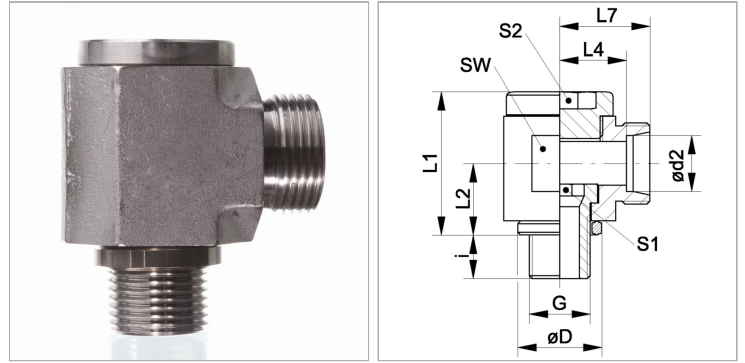

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 160
ø d2	6 mm
G	G 1/4" -19
Наружный ø трубы	6 mm
ø D	18 mm
i	12 mm

L4	16.5 mm
L1	30 mm
SW	22 mm
L2	16 mm
L7	23 mm
S2	8
S1	8

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)