XELOMK NW 10 HL

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

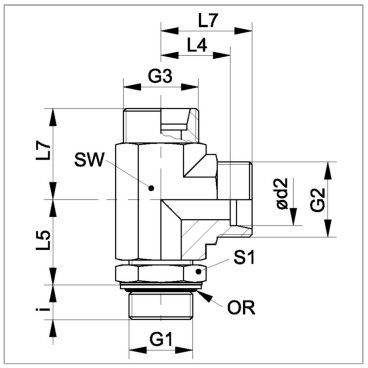

Информация о продукте

Ø d2	12 mm	**i**	9 mm
Серия	L	**L4**	19 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**SW**	19 mm
G2 + G3	M 18 x 1,5	**L5**	26 mm
Наружный Ø трубы	12 mm	**L7**	26 mm
G1	M 16 x 1,5	**S1**	19
i	9 mm	**Кольцо круглого сечения**	13,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua